




## کارتخوان FG-S2 R



FG-S2R یک کارتخوان است که از طراحی زیبا و مهندسی شده و بدنه ای مستحکم بهره می برد و قابلیت خواندن کارت های RFID را دارا می باشد (EM & MIFARE). همچنین دارای استاندارد IP66، مقاومت بالا در برابر آب و گرد و غبار و همچنین حرارت می باشد.

این کارتخوان با بهره گیری از پروتکل ویگند قابل اتصال به انواع کنترلر ها و برد های اکسس کنترل دارای ورودی ویگند است.

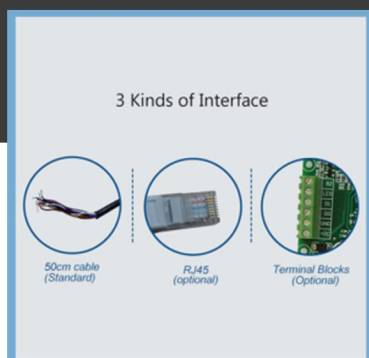

Protection Rating



Anti-Vandal

Add

Delete

Master Add / Delete Card



## ویژگی های فنی :

✓ دارای استاندارد IP66

✓ دارای خروجی ویگند

✓ دمای کاری ۴۰ - تا ۶۰ + درجه سانتی گراد

✓ قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

✓ خواندن کارت و تگ های Mifare یا EM در فاصله ۳ تا ۱۰ سانتی متری



✓ نصب آسان و راحت همراه با دفترچه راهنمای فارسی

✓ رطوبت عملیاتی ۹۸ درصدی

## مشخصات فنی :

FG-S2R	مدل
۱۳.۵۶MHz & ۱۲۵KHz	فرکانس
۹ تا ۲۴ ولت DC	ولتاژ کاری
کمتر از ۲۵ میلی آمپر	جریان آماده بکار
۳ تا ۱۰ سانتی متر	محدوده خواندن کارت
ویگند	پروتکل ارتباطی
۶۰ - تا ۶۰ درجه سانتی گراد	دمای کار
۱۰ تا ۹۸ درصد	رطوبت عملیاتی
IP66	استانداردهای محیطی