



دستگاه کنترل تردد

6750V-PP



Faraafan Samane Asia

6750V-PP یک کنترلر تردد با کارتخوان داخلی و صفحه کلید و صفحه نمایش LCD بوده که مناسب برای کاربردهای متفاوت، کنترل دسترسی، کنترل آسانسور و فعال و غیر فعال کردن سیستمهای امنیتی است. صفحه نمایش این کنترلر کار با کنترلر و مدیریت سیستم را بسیار آسان می سازد. این کنترلر دارای پورت خروجی RS485 یا RS422 و یا RS۲۳۲ است و می تواند مستقیم و یا با استفاده از یک مبدل PCT-R2R5 به کامپیوتر و یا با استفاده از مبدل PC-T100 به شبکه LAN وصل شود. امکانات کامل ثبت و گزارش گیری و کنترل دسترسی به هر دو صورت دستی با فرامین ساده و یا از طریق کامپیوتر در اختیار مدیر سیستم قرار می گیرد. کارتخوان داخلی این کنترلر می تواند 125 کیلوهرتز برای خواندن کارتهای EM و یا 13.56 مگاهرتز برای خواندن کارتهای مایفر (Mifare) باشد.



Key Pad



RS-485



USB



125 KHz



TCP/IP



LCD

## ویژگی های فنی :

✓ پشتیبانی AntiPassBack

✓ کنترل آسانسور ۸/۲۴/۴۸/۶۴ طبقه

✓ زمانبندی حداکثر ۱۹۲ آلام و خروجی آلام

✓ چاپ لحظه ای و یا گروهی از طریق درگاه سریال

✓ دارای صفحه نمایش LCD برای مدیریت آسان سیستم

✓ ظرفیت حافظه حداقل ۸۰۰۰ کارت و ۱۰۰۰۰ ثبت اتفاق

✓ امکان کار بصورت مستقل و یا در ارتباط با کامپیوتر سرور

✓ امکان ورود کد شناسایی ۸ رقمی برای ثبت حضور و غیاب

✓ امکان انتقال کامل اطلاعات پرسنل با یک فرمان کامپیوتر


✓ دارای کارتخوان داخلی با پشتیبانی از کارتهای EM و Mifare

✓ ۷۹ کد وظیفه متفاوت به قابلیت نامگذاری از طریق کامپیوتر

✓ دارای رله داخلی ضد شوک محافظ در برابر باز کردن غیر مجاز درب

✓ حالت های عملیاتی متفاوت: ۱- فقط کارت ۲- کارت و رمز عبور ۳- فقط با رمز عبور

۴- شماره کارت و رمز عبور ۵- دسترسی آزاد ۶- حالت عملیاتی اتوماتیک بر حسب زمان

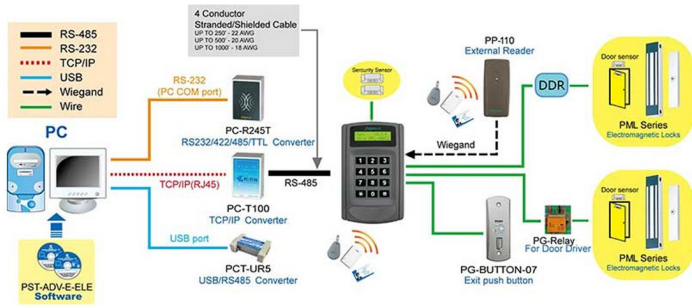

مدیریت پارکینگ



بدون نیاز دست



کنترل دسترسی آسانسور

## مشخصات فنی :

نوع محصول	کنترلر با ریدر داخلی
روش شناسایی	RFID
فرکانس	125KHz EM - 13.56MHZ Mifare (در ۲ مدل)
برد کارتخوان	5 سانتیمتر
پورت ارتباطی	RS232 , RS422 , RS485
پورت ورودی کارتخوان	1 پورت Wiegand
ظرفیت کارت	2000 تا 32000 بسته به مدل (۸۰۰۰ پیش فرض)
ظرفیت رکورد تردد	1000 تا 32000 بسته به مدل (۱۰۰۰۰ پیش فرض)
دکمه زنگ	ندارد
نمایشگر	دارد
هشدار صوتی	بیزر
ابعاد	137*85*29 میلیمتر
وزن	340g
دمای کاری و رطوبت	0 تا 70 درجه سانتیگراد، 10% تا 90%
ولتاژ کاری	12 ولت DC
جریان مصرفی	25 تا 60 میلی آمپر