



دستگاه کنترل تردد PP-3702



دستگاه PP-3702 یک کنترلر تردد دارای پورت شبکه با کارتخوان داخلی و صفحه کلید و صفحه نمایش LCD بوده که مناسب برای کاربردهای متفاوت کنترل دسترسی، کنترل آسانسور، مرکز کنترل و سیستم پارکینگ RFID می باشد. صفحه نمایش این کنترلر کار با کنترلر و مدیریت سیستم را بسیار آسان می سازد. امکانات کامل ثبت و گزارشگیری و کنترل دسترسی به هر دو صورت دستی با فرامین ساده و یا از طریق کامپیوتر در اختیار مدیر سیستم قرار می گیرد.



Wiegand



RS-485



KEY PAD



125 KHz




TCP/IP



LCD

ویژگی های فنی :

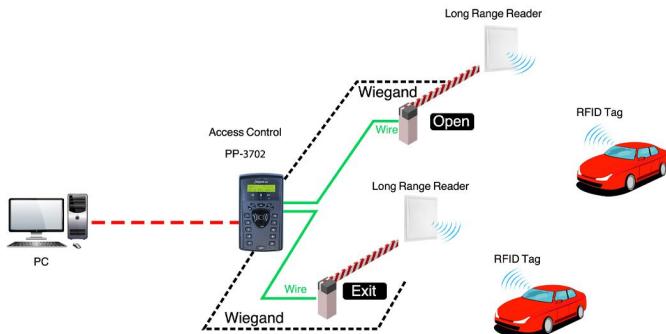

- ✓ دارای پورت شبکه برای اتصال به شبکه LAN
- ✓ پشتیبانی AntiPassBack
- ✓ کنترل آسانسور ۶۴/۴۸/۲۴/۸ طبقه
- ✓ زمانبندی حداکثر ۱۹۲ آلام و خروجی آلام
- ✓ چاپ لحظه ای و یا گروهی از طریق درگاه سریال
- ✓ دارای صفحه نمایش LCD برای مدیریت آسان سیستم
- ✓ ظرفیت حافظه حداقل ۸۰۰۰ کارت و ۱۰۰۰۰ ثبت اتفاق
- ✓ امکان کار بصورت مستقل و یا در ارتباط با کامپیوتر سرور
- ✓ امکان ورود کد شناسایی ۸ رقمی برای ثبت حضور و غیاب
- ✓ امکان انتقال کامل اطلاعات پرسنل با یک فرمان کامپیوتر
- ✓ دارای کارتخوان داخلی با پشتیبانی از کارت‌های EM و Mifare (در ۲ نوع)
- ✓ ۷۹ کد وظیفه متفاوت به قابلیت نامگذاری از طریق کامپیوتر
- ✓ دارای رله داخلی ضد شوک محافظ در برابر باز کردن غیر مجاز درب
- ✓ حالت‌های عملیاتی متفاوت: ۱- فقط کارت ۲- کارت و رمز عبور ۳- فقط با رمز عبور ۴- شماره کارت و رمز عبور ۵- دسترسی آزاد ۶- حالت عملیاتی اتوماتیک بر حسب زمان

مشخصات فنی :

نوع محصول	مشخصات فنی
روش شناسایی	RFID
فرکانس	13.56MHz KHz, Mifare 125 EM (در ۲ مدل)
برد کارت خوان	5 سانتی متر
پورت ارتباطی	RS485 و پورت شبکه
پورت ورودی کارت خوان	1 پورت Wiegand
ظرفیت کارت	2000 تا 32000 بسته به مدل (۸۰۰۰ پیش فرض)
ظرفیت رکورد تردد	1000 تا 32000 بسته به مدل (۱۰۰۰۰ پیش فرض)
دکمه زنگ	دارد
نمایشگر	دارد
هشدار صوتی	بیزرا
ابعاد	174*100*43 میلیمتر
وزن	600g
دماهی کاری	0 تا 70 درجه سانتیگراد
رطوبت	10 تا 90 درصد
جنس	ABS
ولتاژ کاری	DC 12 ولت
جریان مصرفی	80 تا 100 میلی آمپر

